

I K小口止ブロック

参考断面図

❖ブロック積断面図(裏込コンクリート 15cm)

H=3.0m

H=4.0m








H=5.0m

❖小口止ブロック断面図


H=3.0m

H=4.0m

H=5.0m

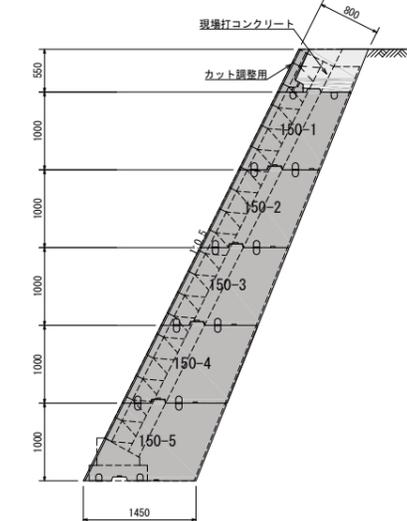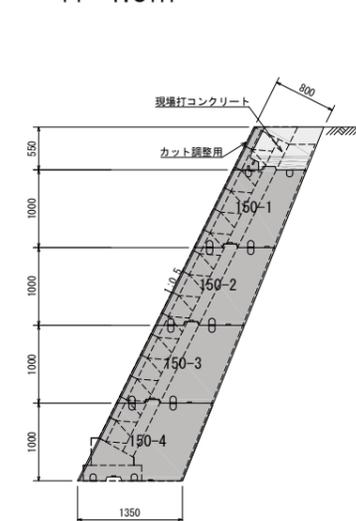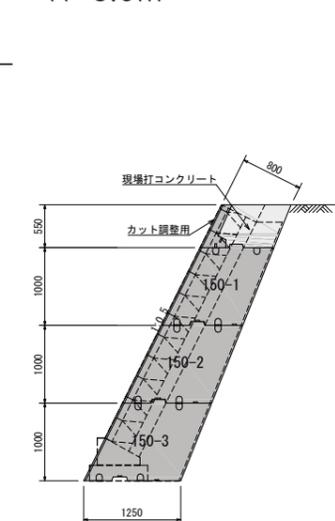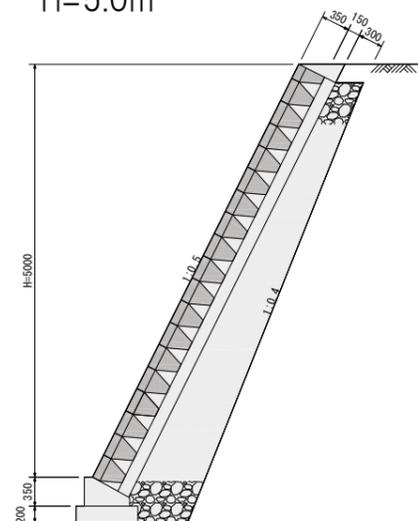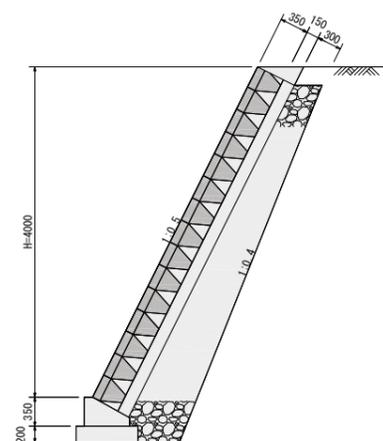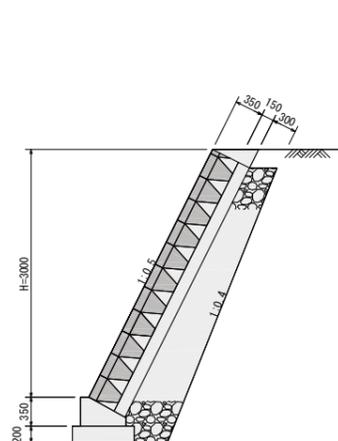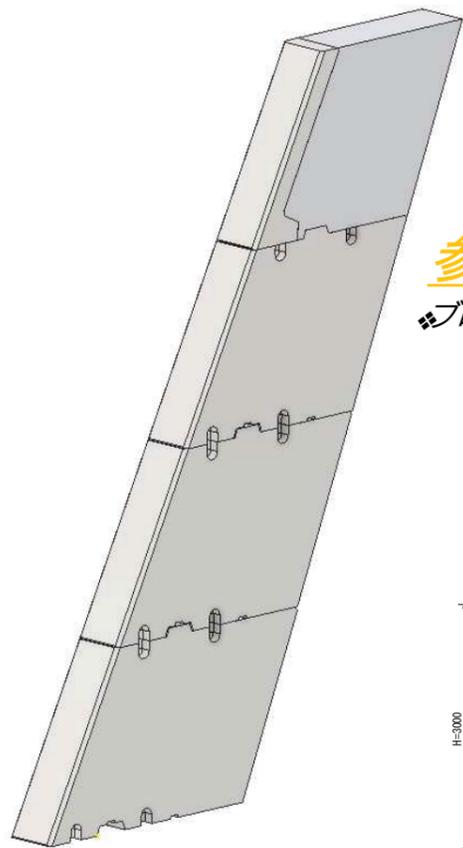


製品規格図

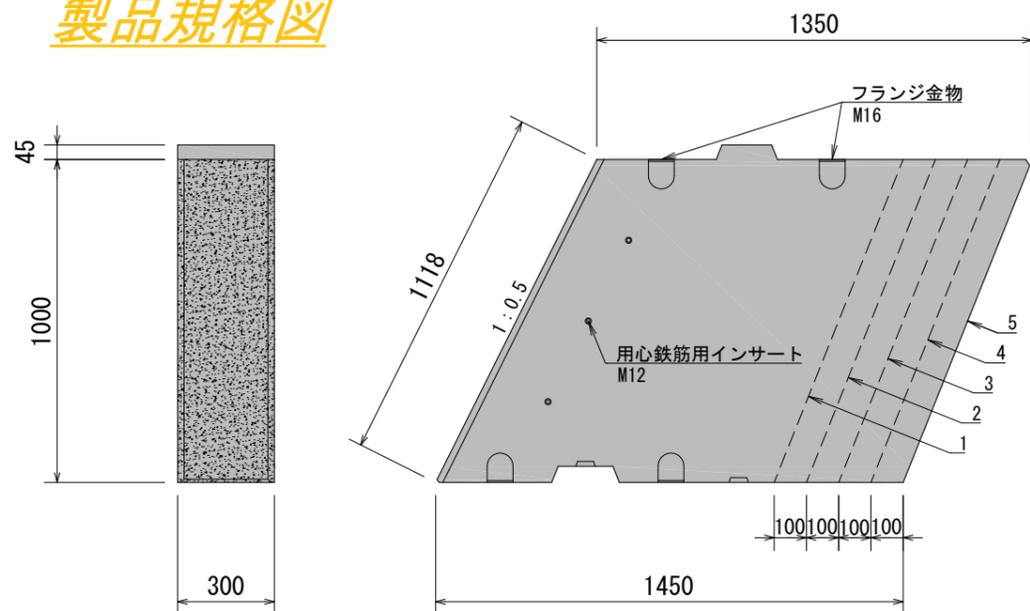

- ◆高さに合わせて経済的な幅ブロックから積み上げることができます。
- ◆ブロック高さは安定しやすい 1.0mとしています。
- ◆5分勾配用のブロックです。
(背面は 4分勾配となっています。)
- ◆初期から立ち上げることができるため、現場打コンクリートが不要です。
- ◆天端で高さ調整が行えます。
(カット調整用パネルを準備、背面は現場打になります。)
- ◆ブロック表面は洗い出し加工をしています。
- ◆ブロック間の連結はボルト連結のため、作業が容易です。
- ◆ブロック背面にはインサートを3か所配置しています。
(アンカーボルトでブロック積の胴込コンクリートと絡める等の使用ができます。)

施工写真

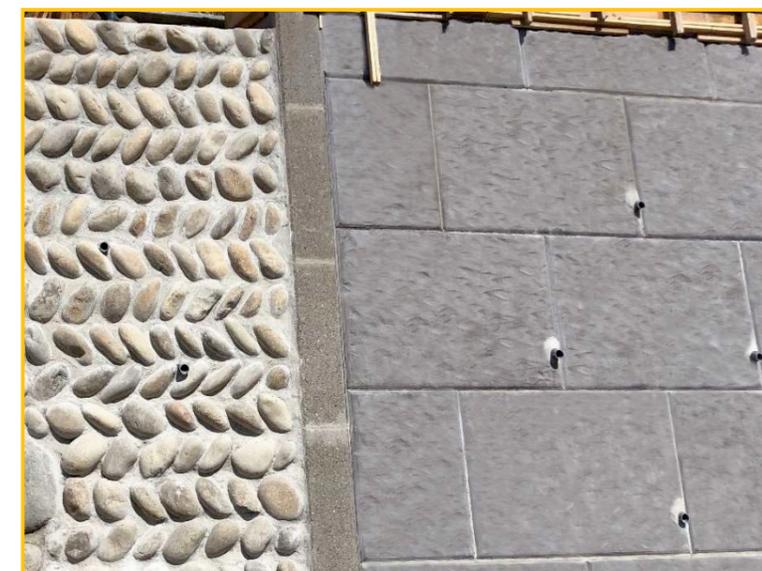

※大型積ブロックは他社製品のため、面模様を加工しています。

名称	規格寸法(mm)	参考質量(kg)
150 - 1	300×1000× 950 - 1050	668
150 - 2	300×1000× 1050 - 1150	735
150 - 3	300×1000× 1150 - 1250	803
150 - 4	300×1000× 1250 - 1350	870
150 - 5	300×1000× 1350 - 1450	940

※カット調整用パネルもご用意できます。



※試作試験施工



※試作試験施工