


なぎさ (950×950×250)



基本型




半丁型

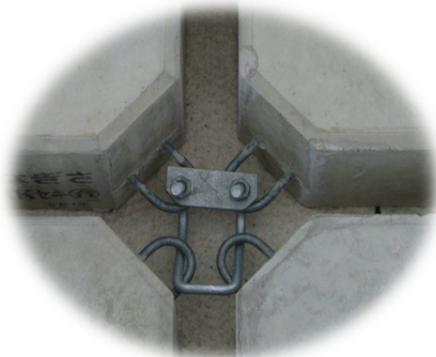


ブロック連結部

：特 長：

- ブロック表面の凸部が覆土の滑り出しを抑制します。
- 表面凸部が適度な粗度を持ち、流速を低減させることができます。
- ブロックは、1個/m²であるために施工の省力化が図れ、工期を大幅に短縮できます。
- 製品目地間にコンクリートを打設する事で水密性を確保することができます。
- 客土が十分なので保水性に優れ、植物を夏の乾燥から守ります。
- 根固めブロックとしても使用でき、必要重量に合わせて基盤部の厚みを変更する事が可能です。
- 覆土部の植生により多自然型護岸として機能します。
- 千鳥状の敷設が可能な為、縦方向の施工目地が通りません。

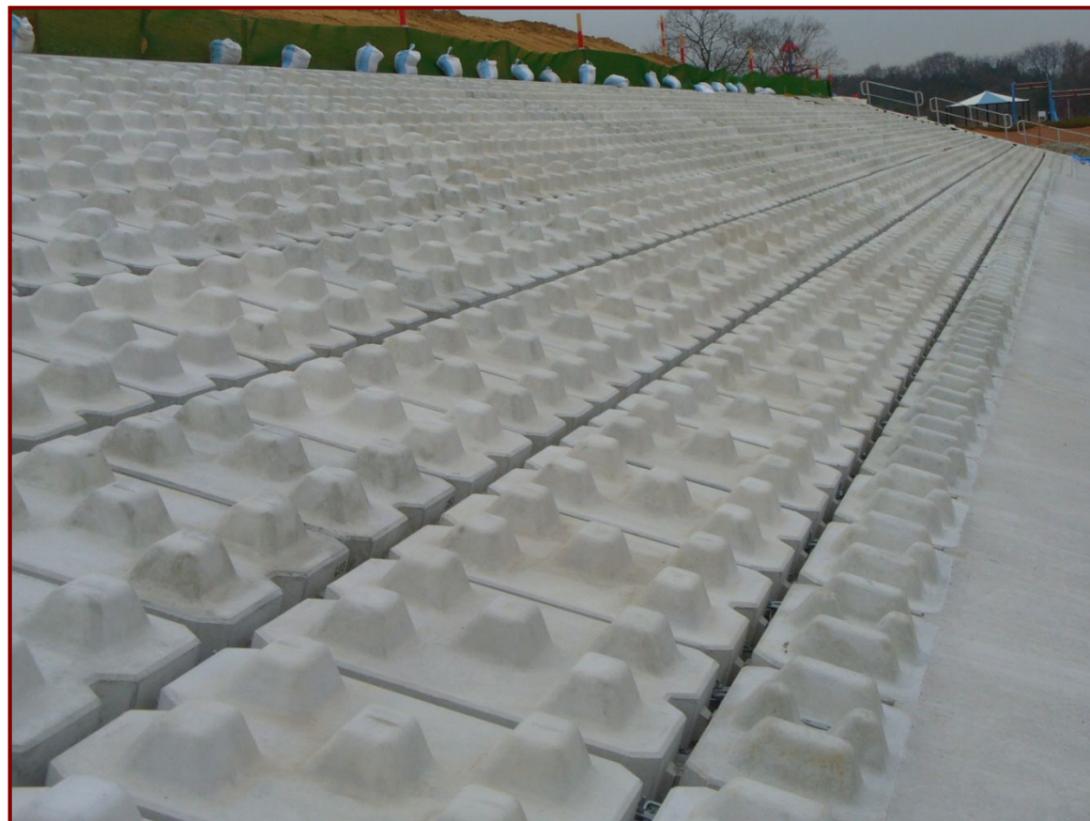

覆土前(施工直後)

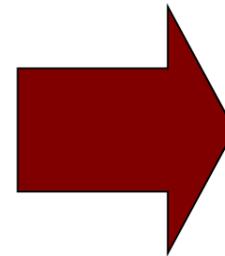

覆土後(施工2年後)